


ART. 2986G

Manicotti filettati, aisi 316 / A4

Couplings / sockets, aisi 316 / A4

Ricavati da tubi saldati

Made from pipes welded



Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindric female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo Item Number	M size	DN/ID	U (mm)	 i (mm)	 Box	Master carton
2986-4-1/8G	1/8"	6	15	17	5	1000
2986-4-1/4G	1/4"	8	18,5	25	10	800
2986-4-3/8G	3/8"	10	21,3	26	10	400
2986-4-1/2G	1/2"	15	26,6	34	25	300
2986-4-3/4G	3/4"	20	31,8	36	5	200
2986-4-1G	1"	25	39,5	43	5	100
2986-4-1-1/4G	1"1/4	32	48,3	48	1	80
2986-4-1-1/2G	1"1/2	40	54,5	48	1	80
2986-4-2G	2"	50	66,2	56	1	36
2986-4-2-1/2G	2"1/2	65	82	65	1	16


ART. 2986H

Mezzi manicotti, aisi 316 / A4

Half couplings / half sockets, aisi 316 / A4

Ricavati da tubi saldati

Made from pipes welded

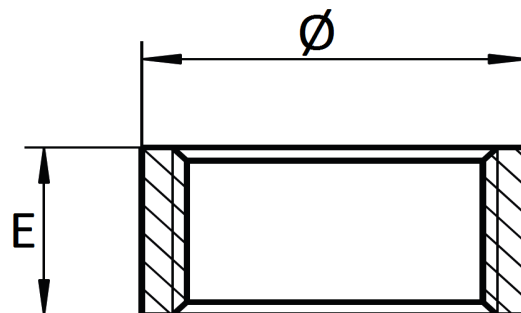

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindric female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo Item Number	M size	DN/ID	Ø (mm)	E (mm)	Box	Master carton
2986-4-1/8H	1/8"	6	14/15	7,5/8	10	400
2986-4-1/4H	1/4"	8	17,5/18,5	11	10	400
2986-4-3/8H	3/8"	10	21,3	11,5/12	10	400
2986-4-1/2H	1/2"	15	26,4/26,6	15	10	400
2986-4-3/4H	3/4"	20	31,8	16,5/17	10	400
2986-4-1H	1"	25	39,5	20/22	5	250
2986-4-1-1/4H	1"1/4	32	48,3	22	5	100
2986-4-1-1/2H	1"1/2	40	54,5	22	5	100
2986-4-2H	2"	50	66,2	26	2	50