


ART. 9601

Gomiti 90° F/F, aisi 316 / A4

Elbows 90° F/F, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting

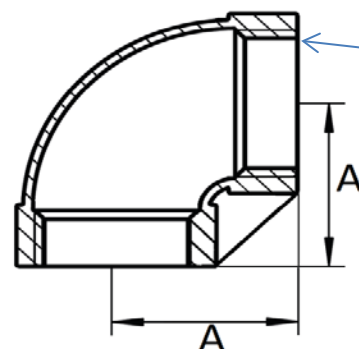

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindric female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10



Codice Articolo <i>Item Number</i>	M size	DN/ID	A (mm)	Box	Master carton
9601-4-1/8	1/8"	6	14	5	/
9601-4-1/4	1/4"	8	18,5	5	500
9601-4-3/8	3/8"	10	20,8	5	500
9601-4-1/2	1/2"	15	25	5	500
9601-4-3/4	3/4"	20	27,5	5	90
9601-4-1	1"	25	33	5	60
9601-4-1-1/4	1"1/4	32	39,5	5	35
9601-4-1-1/2	1"1/2	40	43	5	/
9601-4-2	2"	50	52	1	16
9601-4-2-1/2	2"1/2	65	61	1	/