

ART. 9607


Raccordi a "T", aisi 316 / A4

Tees pipe fittings, aisi 316 / A4



Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting

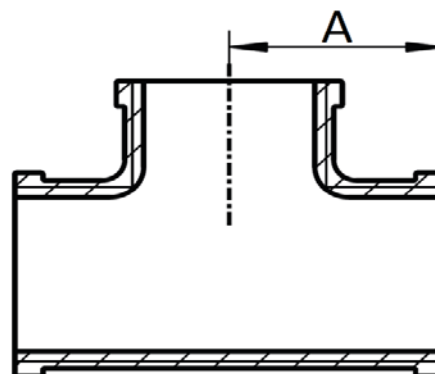

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindric female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo Item Number	M size	DN/ID	A (mm)	 Box	 Master carton
9607-4-1/8	1/8"	6	14	5	200
9607-4-1/4	1/4"	8	18,5	5	250
9607-4-3/8	3/8"	10	20,8	5	100
9607-4-1/2	1/2"	15	25	5	75
9607-4-3/4	3/4"	20	27,5	5	100
9607-4-1	1"	25	33	5	40
9607-4-1-1/4	1"1/4	32	39,5	5	25
9607-4-1-1/2	1"1/2	40	43	5	20
9607-4-2	2"	50	52	1	10
9607-4-4	4"	100	89	1	/