


Profilo Solar in Alluminio per tetti lamiera grecata

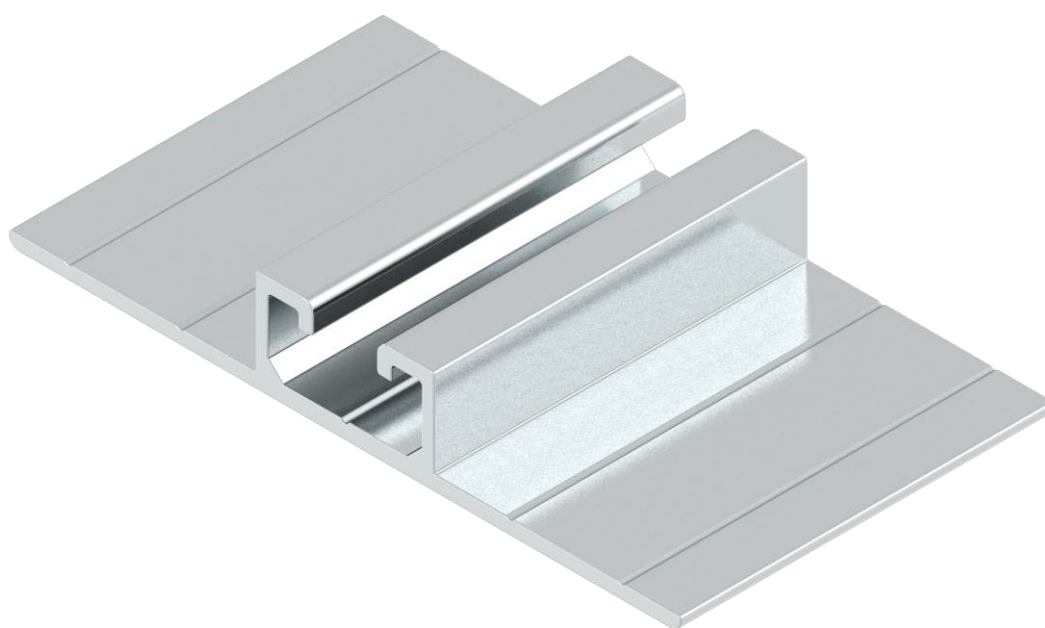

**SCHEDA
TECNICA
9664-W31**

☐ BULLONERIA ☐ ACCESSORI NAUTICI ☐ RACCORDERIA ☐ SOLAR

9664-W31

SPECIFICHE TECNICHE

La guida serve per il montaggio di moduli fotovoltaici su tetti in lamiera grecata. Con una lunghezza di 6200 mm, 3100 mm o su misura, la guida copre gli spazi vuoti corrispondenti nel lamierato trapezoidale tra i colmi e le valli.

Material	Aluminum
Quality	AlMgSi0,5 F25
Finitura	Liscia

VANTAGGI



VELOCE DA INSTALLARE



SICURO



CONVENIENTE



PRONTO PER L'INSTALLAZIONE IMMEDIATA



UNIVERSALMENTE APPLICABILE



› Altre lunghezze su misura

Profili	momento di inerzia [cm ⁴]	momento resistente [cm ³]
W31 	0,6646	0,579

Attualmente non sono disponibili rapporti di prova specifici per questa sottostruttura riguardo alla sua capacità di condurre la corrente di fulmine o al collegamento equipotenziale.

L'idoneità della sottostruttura per l'uso in sistemi di protezione dai fulmini e per il collegamento equipotenziale dovrebbe essere valutata da un progettista qualificato nell'ambito del processo di pianificazione e installazione individuale.

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR

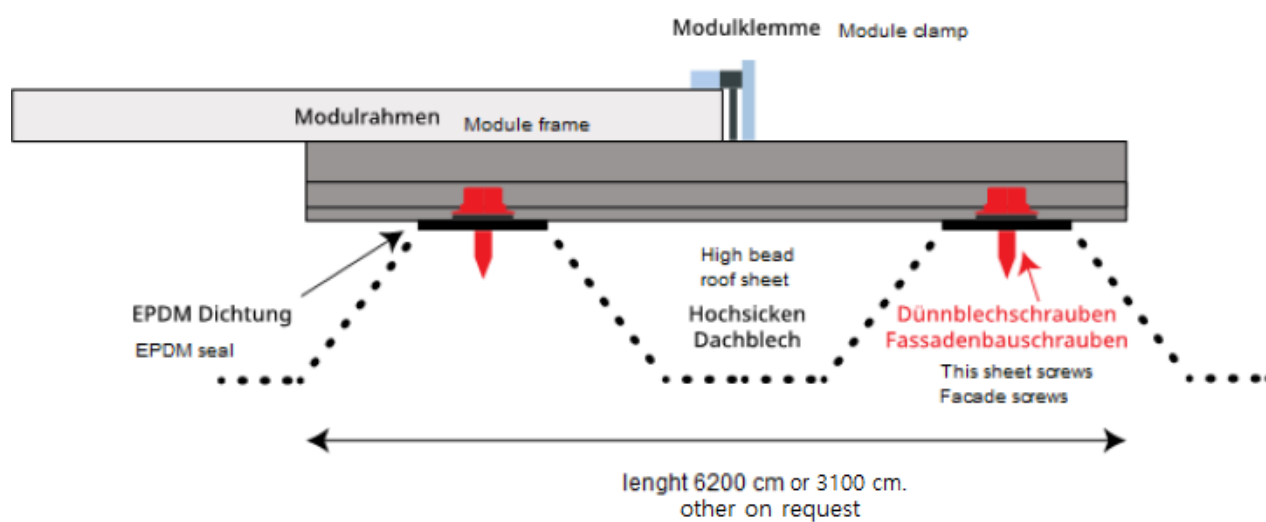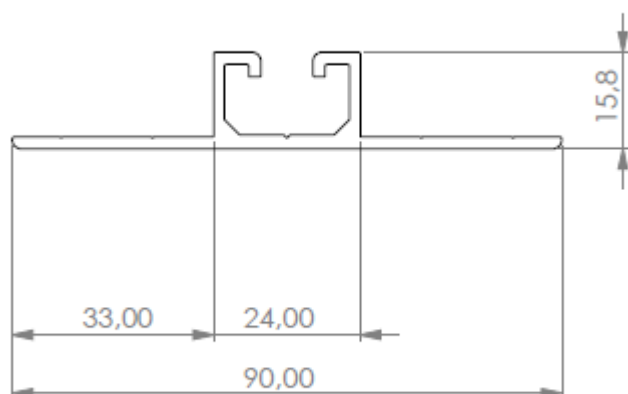

○ **BULLONERIA** ○ **ACCESSORI NAUTICI** ○ **RACCORDERIA** ○ **SOLAR**