


# ART. 1481 - ISO 8752 - sim. UNI 6873 DIN 1481

Spina elastica con fenditura

*Spring-type straight pin, slotted*

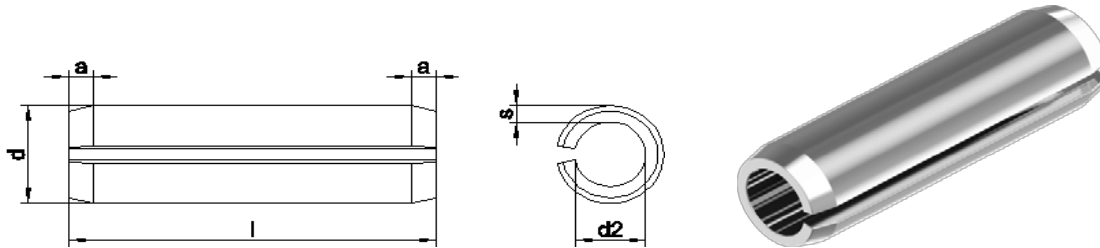

$\varnothing$	a	d min.	$\sim d2$	s	l (mm)
M1,5	0,25	1,7	1,1	0,3	6-20
M2	0,35	2,3	1,5	0,4	4-30
M2,5	0,4	2,8	1,8	0,5	6-30
M3	0,5	3,3	2,1	0,6	6-40
M3,5	0,6	3,8	2,3	0,75	16-30
M4	0,65	4,4	2,8	0,8	6-50
M4,5	0,8	4,9	2,9	1	30
M5	0,9	5,4	3,4	1	6-60
M6	1,2	6,4	3,9	1,25	10-80
M8	2	8,5	5,5	1,5	14-80
M10	2	10,5	6,5	2	20-100
M12	2	12,5	7,5	2,5	40

Acciaio per molle (Simile A1-A2 a seconda della produzione)

*Springs stell (Similar A1-A2 depending on the production)*

**SEDE COMMERCIALE:**

Via Monte Pastello, 8  
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)  
Tel. 045.8270111  
Fax. 045.8270190  
info@spinelli-inox.it

**SEDE LEGALE:**

Via Enzenberg, 12  
39018 Terlano (BZ)



WWW.SPINELLI-INOX.IT

