


ART. 9637

Portagomma maschio , aisi 316 / A4

Hose nipples, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting

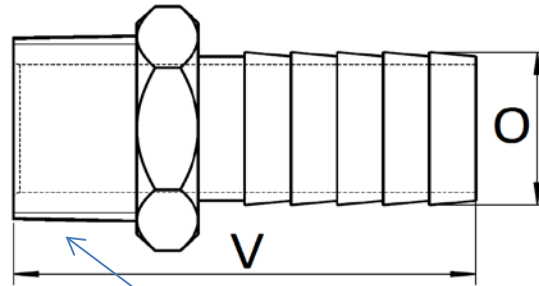



Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Codice Articolo <i>Item Number</i>	M size	DN/ID	O (mm)	V (mm)	 Box	 Master carton
9637-4-1/4	1/4"	8	9	40	10	600
9637-4-3/8	3/8"	10	11	40	5	400
9637-4-1/2	1/2"	15	13	47,5	5	300
9637-4-3/4	3/4"	20	20	50,5	5	200
9637-4-1	1"	25	25	61	5	100
9637-4-1-1/4	1"1/4	32	33	63,5	5	50
9637-4-1-1/2	1"1/2	40	39	75	5	/
9637-4-2	2"	50	51	79	2	25

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindric female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10